

大画面でしっかり見守る **新発売** **バッテリーレス**

ミテマス Pro

原寸大

スペック表

製品名	ミテマス Pro	
型番	MTpro21	
基本機能	簡単運用	電源供給オン・オフのみで自動起動・自動シャットダウン
	モニター表示	カメラ映像を常時表示・センサー反応時のみ表示を選択可能
	録画モード	常時録画・センサー反応時のみ録画を選択可能
	自動上書き録画	microSD カード容量満杯時に自動上書き (古い順)
	人感センサー	検知距離 約 5 m 検知角度 約 100 度 (横) / 約 60 度 (縦)
	検知音出力	センサー反応時の音声出力として「危険です このエリアには入らないください」など標準の 4 種類から選択可能。音声データはカスタマイズ可能
	テロップ表示	音声出力と同タイミング、同文字列をモニター下部に表示。文字列はカスタマイズ可能。
	センサー出力	人感センサー反応時に信号を出力 (無電圧マイク接点)
	外部センサー入力	外部のセンサー入力信号 (無電圧マイク接点) で人感センサー反応と同動作する人感センサーと外部センサーの選択可能
	外部スピーカー出力	音声出力を外部スピーカーにも出力する
録画・録音部	保護機能	ボタン特殊操作/操作部カバー 電源ジャック/入出力ジャック/microSD カード部のカバー
	外部メモリー	microSDHC カード/microSDXC カード、16GB~128GB まで使用可能 圧縮方式: MP4
	録画時間	総録画時間: 10 日以上 (128GB メモリー搭載時の目安です)
カメラ部	タイムスタンプ	年月日時分秒を録画画像に反映し、再生時はモニター画面に表示
	画素数	200 万画素
モニター部	画角	水平 約 112 度 垂直 約 58 度
	画面サイズ	10.1 インチ
一般	視野角	上下左右 約 170 度以上 ※IPS 仕様
	画素数	1024 x 600
一般	表示向き	モニター上: カメラ画像をミラー表示 (鏡写し表示) 録画画像: 非ミラー表示 (実像表示)
	外形・色	203 (H) x 251 (W) x 31 (D) 黒 (シボ加工有り)
	質量	約 700 g
	取付仕様	取付穴: VESA 規格 (75 x 75 mm) U1/4 インチネジ (中央 1 か所)
	電源	専用 AC アダプター方式: DC 5V/2A
	入出力端子	電源ジャック、センサー出力ジャック、外部センサー入力ジャック、 外部スピーカー出力ジャック、microSD カードソケット
	動作環境	室内用 温度: 0℃~40℃ 湿度: 85%以下 (非結露)
付属品	AC アダプター、取扱説明書 (注) microSD カード、取付金具は別売	

本製品のご用命は

販売元

株式会社 **トゥーワン**

〒460-0025 名古屋市中区古渡町 18 番 9 号 TSUNOKYU 名古屋ビル 8F
Tel. 052-322-6621 Fax. 052-322-6629 <http://www.twoone.co.jp>



\ NEW / 10.1インチの大画面 / 録音 / テロップ表示

どこでも設置できる監視モニター 内蔵マイクで会話や物音も逃さず録音



店舗向け 万引き・盗難・レジでの不正に
抜群の抑止力

製造業向け 映像と音声で確かな見守りと記録
事故を防ぐ環境づくりに



万引き防止



犯罪抑止
監視・管理



調剤薬局



バックチェック



バックヤード



セルフレジ



倉庫



休憩室



出入口



エレベーター



工場の危険エリア



組立ライン

監視
管理

らくらく 設置

工事不要・AC電源に接続するだけ

- 電源供給 ON で自動起動、録画開始
電源供給 OFF で自動シャットダウン
- 本体とカメラの一体型仕様
- 背面金具で取り付け ※
※VESA75×75mm 対応モニター金具、防犯カメラ
フィクサーなどで設置

本体上での 再生機能

メディアを外すことなく
簡単に本体上で再生可能

- 日付フォルダ、時間フォルダ別で保存され見たい日
時を簡単検索
- 10秒スキップや10秒戻しなどの、細かい再生操作
も搭載

NEW 1 内蔵マイクで 録音・録画・再生

録音 (ON/OFF 可能) も録画
と同時に記録保存と本体再生

NEW 2 テロップ表示 機能付き

音声出力と同タイミングで任意
の文字列をモニター下部に表示
下部テロップは書換可能

NEW 3 10.1 インチの 薄型大画面

200万画素でクリアな映像
更にみやすい大きな画面

NEW 4 外部カメラ搭載 可能 (予定)

別の角度からの映像も同時
に表示

リアルタイム モニタ出力

リアルタイム監視で抜群の抑止力

- 生産ラインでのライン監視、事故・不良発生解析
の証拠として
- 年月日時分秒のモニター表示、録画可

人感センサー 搭載

センサー機能により無駄なく
効果的な防犯機能を実現

- 人感センサー検知時に検知音出力 (音量可変)
センサー録画機能設定
(感知後約30秒、1分、3分録画で設定可能)

総録画時間 10日以上 (目安)

長時間録画で安心

- 映像はSDカードに自動録画
- SDカード自動上書き設定
※microSDXCカード128GB使用時



ミテマス Pro

外部カメラ対応仕様



◆外部カメラ使用イメージ

★**ミテマス Pro** 従来の機能にプラスして外部カメラでの同時撮影が可能★



★最長10mのカメラケーブル★



カメラケーブル(5m)に付属の延長ケーブル(5m)を接続することで最長10mの距離を確保できます


★外部カメラは**ミテマス Pro**と簡単に接続★

★モニターへの表示は設定したタイミングで自動切換★

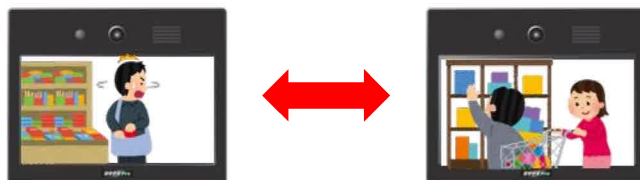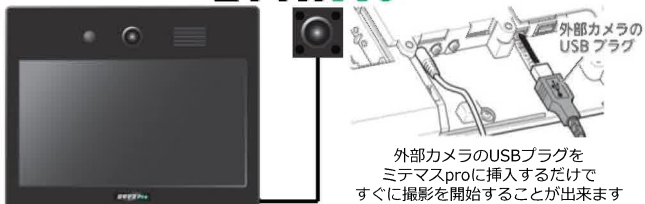

◆仕様

【仕様図】

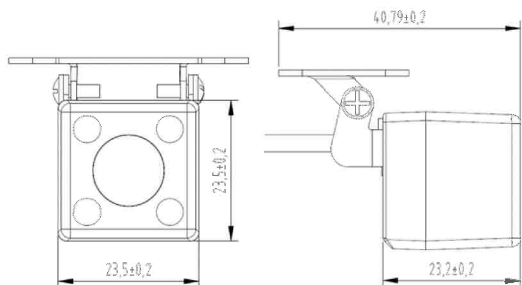

外部カメラ

項目	仕様
型式	ECAM-5m
解像度	1280×720
出力信号	AHD:720P (@25~30fps)
画角	水平画角: 118° 垂直画角: 72°
電圧・電流	DC3.3~5.0V 90mA
動作温度	-20~+60℃