



ソリッドゲートシステム 5R-PE

EAS
22KHz


自鳴方式万引き防止システム「国内導入実績No.1」

Feature point (特徴)




- 1 対応間口は3.6m。開放感ある間口を演出します。
- 2 アンプとアンテナを一体化。場所もとらず施工も簡単。
- 3 信号出力により外部機器と連動可能。

Spec information (仕様情報)

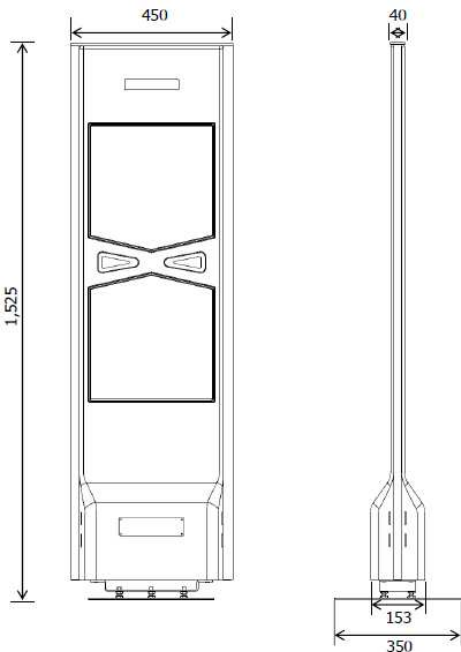

- ・寸法 : H 1,525.0 × W450.0 × D153.0 (mm)
- ・温室度条件 : 温度:0℃~40℃ 湿度:80%以下 *結露なきこと
- ・電源 : AC100~240(V)±10% 50/60Hz
- ・消費電力 : 55W
- ・重量 : 16.0kg

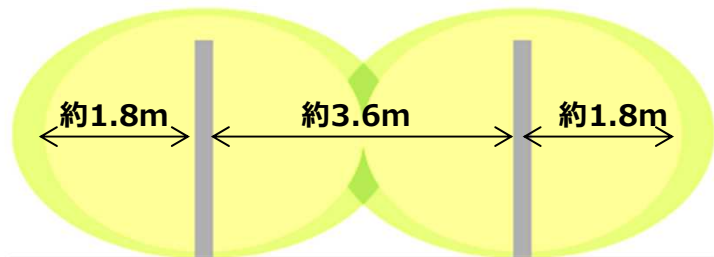

*検知範囲は設置環境のノイズによって変化します。📶 タグ発報範囲 📶 ゲート発報範囲

マイティキューブ株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号
ユニゾ日本橋本町三丁目ビル5F
(T) 03-5656-0355 (F) 03-5656-0356